


Technische specificaties:

Maximale bedrijfsdruk	6 bar
Afpersdruk	1,5 x bedrijfsdruk
Maximale verschildruk	60 kPa
Maximale afpersdruk met lucht	2 bar
Maximale aanvoerwatertemperatuur	50°C
Minimale aanvoerwatertemperatuur	15°C
Primaire kogelafsluiters standaard haaks	onder-, boven- of achter aansluiting; links/rechts
Primaire kogelafsluiters recht	Optioneel links/ rechts
Primaire aansluiting	¾" binnendraad
Stromax TS-V inregelafsluiter	Optioneel ¾" of ½"
J423 hoofdafsluiter ¾" (800 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Standaard SF (standard flow)
J422 hoofdafsluiter ½" (400 l/h . 5 kPa = oranje kap)	Optioneel SF (standard flow)
J425 hoofdafsluiter ½" MF (200 l/h . 5 kPa = rode kap)	Optioneel MF (medium flow)

J426 hoofdafsluiter ½" LF (100 l/h . 5 kPa = paarse kap)	Optioneel LF (low flow)
Kogelafsluiter met filter en magneet	Optioneel

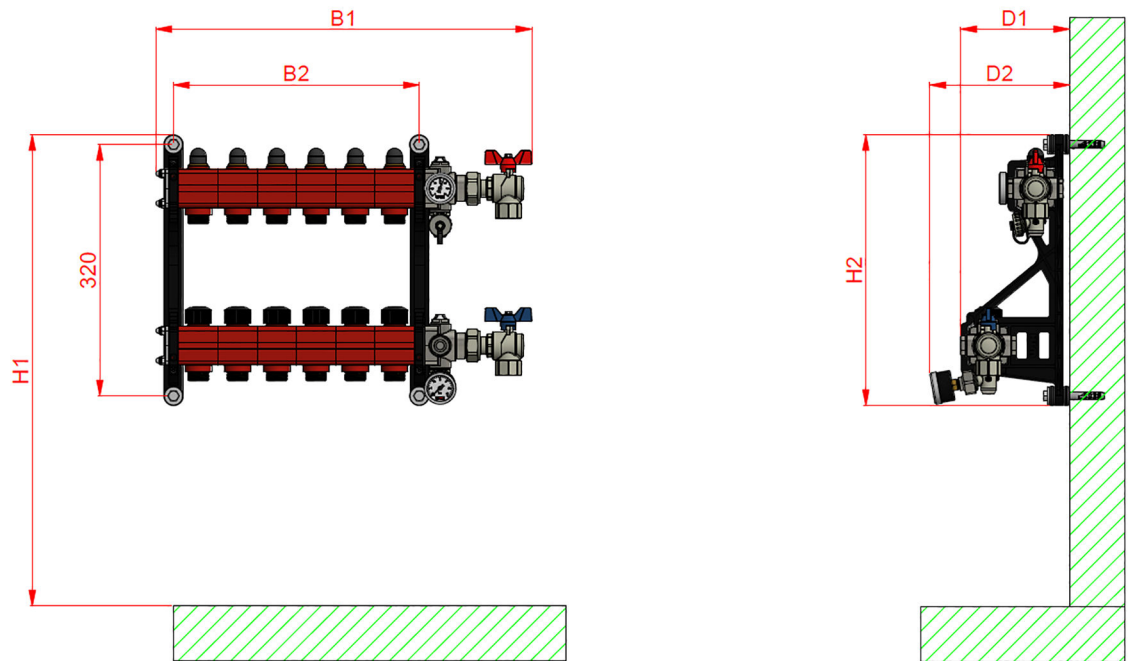

Inbouwmaten (mm)

Groep:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Afmetingen:											
H1	600										
H2	345										
B1 RO/ RB	279	329	379	429	479	529	579	629	679	729	779
B1 RM	278	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778
B2 RO/ RM (HOH)	113	163	213	263	313	363	413	463	513	563	613
D1	138										
D2 (draaibaar)	178										

RO: Rechts onder

RB: Rechts boven

RM: Rechts midden